

VP-2300

取扱説明書

セットアップと使い方の概要編

- プリンタを使用可能な状態にするための準備作業と基本操作を説明しています。
- 本書は製品の近くに置いてご活用ください。

ご使用の前に

4

安全上のご注意や各部の名称など、知っておいていただきたい事項を説明しています。

プリンタのセットアップ

16

部品の取り付けからプリンタドライバのインストールまでの作業を説明しています。

給紙と排紙

27

給紙方法、連続紙や単票紙の仕様などを説明しています。

リボンカートリッジの交換


41

消耗品であるリボンカートリッジの交換手順を説明しています。

さらに詳しい情報とサービスのご案内

43

CD-ROM 収録の『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル)の見方や、サービス・サポートのご案内をしています。

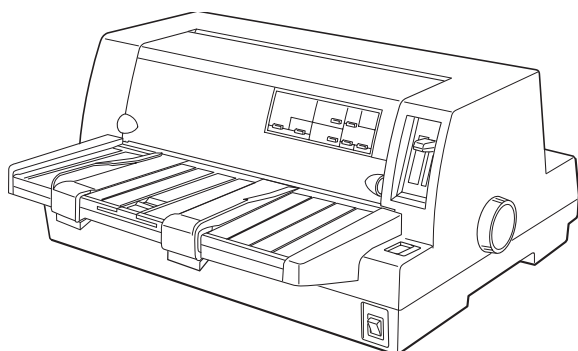

411855700

© セイコーエプソン株式会社 2010
Printed in XXXXX



マークの意味

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。これらのマークが付いている記述は必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意味があります。




警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷したり、プリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作しなくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容を示しています。



参考

補足説明や参考情報を記載しています。



関連した内容の参照ページを示しています。

Windows の表記

Microsoft® Windows® Operating System Version 3.1 日本語版

Microsoft® Windows® 95 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System 日本語版

Microsoft® WindowsNT® Operating System Version 3.51 日本語版

Microsoft® WindowsNT® Operating System Version 4.0 日本語版

Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® XP Professional Operating System 日本語版

Microsoft® Windows Vista® Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® 7 Operating System 日本語版

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 3.1、Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT3.51、Windows NT4.0、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7 と表記しています。またこれらを総称する場合は「Windows」、複数の Windows を併記する場合は「Windows 2000/XP/Vista/7」のように Windows の表記を省略することがあります。

給紙方法の呼称

本書で説明する給紙方法と操作パネルおよびプリンタドライバ上の表記は以下のようになります。

給紙方法	操作パネルの表記	プリンタドライバの表記
単票紙を用紙ガイドから手差し給紙する	単票紙 /CSF1 または単票紙 / CSF2	手差し
単票紙をカットシートフィーダ1から給紙する	単票紙 /CSF1	カットシート フィーダ 1
単票紙をカットシートフィーダ2から給紙する	単票紙 /CSF2	カットシート フィーダ 2
連続紙をリアブッシュトラクタから給紙する	連続紙	リアブッシュ トラクタ

- 操作パネルの表記「CSF」は、カットシートフィーダ (Cut Sheet Feeder) の略称です。
- プリンタドライバの表記「カットシートフィーダ」は本製品に標準添付されているプリンタドライバ上の表記です。ほかのソフトウェアでは、類似の表記をしていることがあります。<例>
カットシートフィーダファーストビン、カットシートフィーダセカンドビン、カットシートフィーダ / ビン #1、カットシートフィーダ / ビン #2

商標

- EPSON ESC/P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- PC-9800 シリーズ、PC-9821 シリーズ、PC-98 NX シリーズ、PC-H98 は日本電気株式会社の商標です。
- IBM PC、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。
- Apple の名称、Macintosh、Power Macintosh、iMac、PowerBook、AppleTalk、LocalTalk、EtherTalk、漢字Talk、TrueType、ColorSync は Apple Inc. の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、WindowsNT、Windows Vista は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。
- Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。
- その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。
- 弊社純正品以外および弊社品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合は、保証期間内であっても責任は負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。

もくじ

ご使用の前に	4
安全上のご注意 ...	4
各部の名称と役割 ...	11
プリンタのセットアップ	16
セットアップの流れ ...	16
1. 同梱物の確認 ...	18
2. 保護材の取り外し ...	18
3. 用紙ガイドの取り付け ...	19
4. リボンカートリッジの取り付け ...	19
5. 電源接続と動作確認 ...	20
6. コンピュータとの接続 ...	22
7. プリンタドライバのインストール ...	24
給紙と排紙	27
給紙経路と用紙 ...	27
連続紙の給紙と排紙 ...	31
単票紙の給紙と排紙 ...	34
連続紙と単票紙の切り替え ...	37
用紙が詰まったときは ...	39
リボンカートリッジの交換	41
さらに詳しい情報とサービスのご案内 ...	43
PDF マニュアルの紹介と使い方 ...	43
各種サービス・サポートのご案内 ...	44
保守サービスのご案内 ...	44



ご使用の前に








本製品を安全にお使いいただくための情報と、本製品の部品名称一覧を記載しています。

安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品の取扱説明書をお読みください。
本製品の取扱説明書の内容に反した取り扱いは、故障や事故の原因になります。本製品の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてお使いください。

本製品の取扱説明書では、お客様やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作や取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

 してはいけない行為（禁止行為）を示しています。	 電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。
 分解禁止を示しています。	 濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。
 製品が水に濡れることの禁止を示しています。	 必ず行っていただきたい事項（指示、行為）を示しています。
 特定の場所に触れることの禁止を示しています。	

設置に関するご注意

⚠警告



本製品の通風口をふさがないでください。

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。
布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。

⚠注意



油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。
感電・火災のおそれがあります。



不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。
落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。



本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。
無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。



本製品の組み立て作業（開梱、付属品の取り付けなど）は、梱包箱、梱包材、同梱品を作業場所の外に片付けてから行ってください。
滑ったり、つまずいたりして、けがをするおそれがあります。

本製品は次のような場所に設置してください。

- 水平で安定した場所
- 風通しの良い場所
- 気温（5～35℃）と湿度（10～80％）の場所



本製品は精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良や故障の原因となりますので、絶対に避けてください。

- 直射日光の当たる場所
- ホコリや塵の多い場所
- 温度変化や湿度変化の激しい場所
- 火気のある場所
- 水に濡れやすい場所
- 揮発性物質のある場所
- 冷暖房機具に近い場所
- 震動のある場所
- 加湿器に近い場所
- テレビ・ラジオに近い場所



！注意

静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。

- 本製品を「プリンタ底面より小さい台」の上に設置しないでください。プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。必ずプリンタ本体より広く平らな面の上にプリンタを設置してください。
- 用紙やリボンカートリッジの交換などが簡単にできるようにスペースを確保してください。
- 本製品の外形寸法は次の通りです。

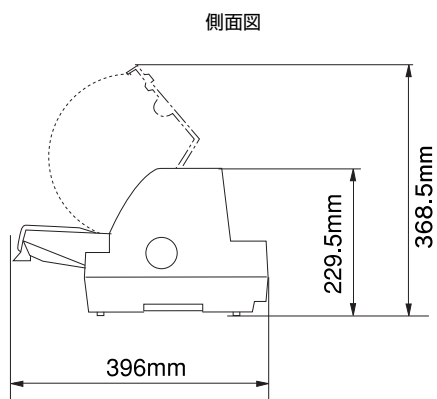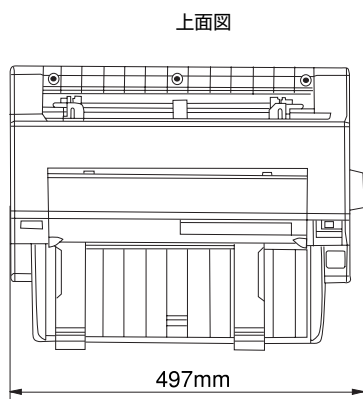


カットシートフィーダ（オプション）ビン 1 装着時

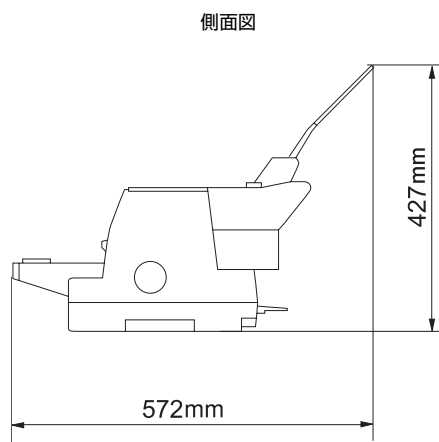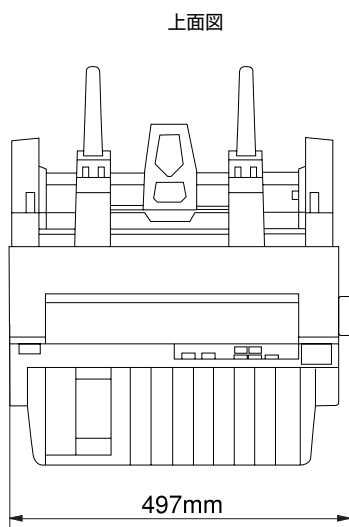


カットシートフィーダ（オプション）ビン 1+ビン 2 装着時

上面図

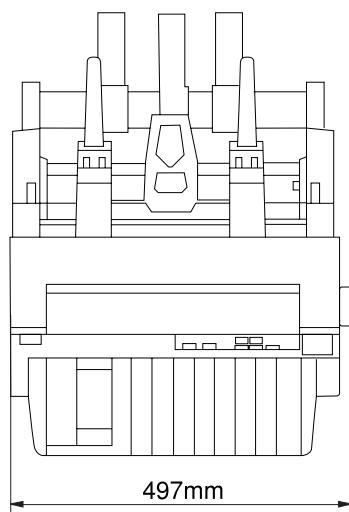



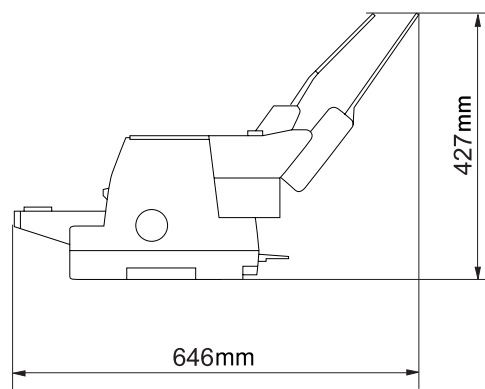






側面図




電源に関するご注意

⚠警告










 <p>AC100V 以外の電源は使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。</p>	 <p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電のおそれがあります。</p>
 <p>破損した電源コードを使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 電源コードが破損したときは、エプソンサービスコールセンターへご相談ください。エプソンサービスコールセンターの連絡先は本書裏表紙をご覧ください。 また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。 <ul style="list-style-type: none"> • 電源コードを加工しない • 電源コードに重いものを載せない • 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない • 熱器具の近くに配線しない </p>	 <p>電源コードのたこ足配線はしないでください。 発熱して火災になるおそれがあります。 家庭用電源コンセント（AC100V）から直接電源を取ってください。</p>
 <p>本製品の電源を入れたままでコンセントから電源プラグを抜き差ししないでください。 感電・火災のおそれがあります。</p>	 <p>電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。</p>
 <p>電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。 感電・火災のおそれがあります。</p>	 <p>電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。 電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。</p>
 <p>電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。 コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。</p>	

⚠注意








 <p>長期間で使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。</p>

取り扱い上のご注意

⚠ 警告

 <p>煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンサービスコールセンターへご相談ください。エプソンサービスコールセンターの連絡先は本書裏表紙をご覧ください。</p>	 <p>取扱説明書で指示されている箇所以外の分解は行わないでください。</p>
 <p>開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。 感電・火災のおそれがあります。</p>	 <p>異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンサービスコールセンターへご相談ください。エプソンサービスコールセンターの連絡先は本書裏表紙をご覧ください。</p>
 <p>アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。</p>	 <p>お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。</p>
 <p>製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所以外には触れないでください。 感電や火傷のおそれがあります。</p>	 <p>各種ケーブルは、取扱説明書で指示されている以外の配線をしないでください。 発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。</p>
 <p>本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。 引火による火災のおそれがあります。</p>	

⚠️ 注意

 <p>本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。 コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。</p>	 <p>各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。 火災やけがのおそれがあります。 取扱説明書の指示に従って、正しく取り付けてください。</p>
 <p>リボンカートリッジは、子供の手の届かない場所に保管してください。</p>	 <p>用紙の端を手でこすらないでください。 用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。</p>
 <p>本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 特に、子供のいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあります。</p>	 <p>使用中または使用直後に、プリンタカバーを開けたときはプリントヘッド部分に触れないでください。 高温になっているため、火傷のおそれがあります。</p>
 <p>電源投入時および印刷中は、排紙ローラー部に指を近付けないでください。 指が排紙ローラーに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排紙されてから手に取ってください。</p>	

さらに以下の点も注意してください。

- 用紙やリボンカートリッジが取り付けられていない状態で印刷しないでください。
- 印刷中にプリンタカバーを開けないでください。
- 印刷中に電源を切らないでください。
- リボンがたるんだ状態で印刷しないでください。

本製品の不具合に起因する付随的損害について

万一、本製品（添付のソフトウェアなども含みます）の不具合によって所期の結果が得られなかったとしても、そのことから生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用および本製品を使用することにより得られたであろう利益の損失など）は、補償いたしかねます。

各部の名称と役割

正面

プリンタカバー

リボンカートリッジの取り付けや交換、詰まった用紙を取り除くときなどに開けます。通常は閉じておきます。

ペーパーカッター

連続紙を切り離すときに、プリンタカバーの角を使ってミシン目から切り離します。

用紙ガイド / 用紙サポート

用紙ガイドから単票紙を手差し給紙することができます。用紙サポートはカットシートフィーダ（オプション）から給紙するときに引き出します。通常は、プリンタ側に押し込んで使用します。

エッジガイド（左右） / エッジロック（左右）

単票紙を用紙ガイドから1枚ずつ給紙するときに単票紙の側面に合わせます。エッジガイドを左右に移動するときは、エッジガイドロックを開いてロックを解除してから移動させます。

操作パネル

スイッチを操作して、プリンタの機能を設定あるいは実行します。各種のランプはプリンタの状態を表示します。詳細は以下のページをご覧ください。

本書 12 ページ「操作パネル」

アジャストレバー

用紙の厚さや枚数に合わせて用紙面と印字ヘッドの間隔を調整します。[自動] 位置に設定しておく、紙厚を自動的に検出し調整します。

紙送りノブ

用紙がプリンタ内に詰まったときなど、用紙を手動で送り出すときに使用します。通常は使用しません。

電源スイッチ

プリンタの電源をオン（|）/ オフ（○）します。

背面

スプロケット

連続紙を使用するときにスプロケットを調節して連続紙の幅に合わせ、連続紙を固定します。

リアプッシュトラクタ

連続紙を給紙します。

パラレルインターフェイスコネクタ
コンピュータからのパラレルインターフェイスケーブルを接続します。

コネクタカバー

オプションのインターフェイスカードを差し込むスロットのカバーです。


内部

プリントヘッド

印刷をする部分です。
精密部品ですのでネジを緩めたり分解したりしないでください。


リボンカートリッジ

印字するためのリボンを取めた物です。
印字が薄くなったら、リボンカートリッジを交換してください。

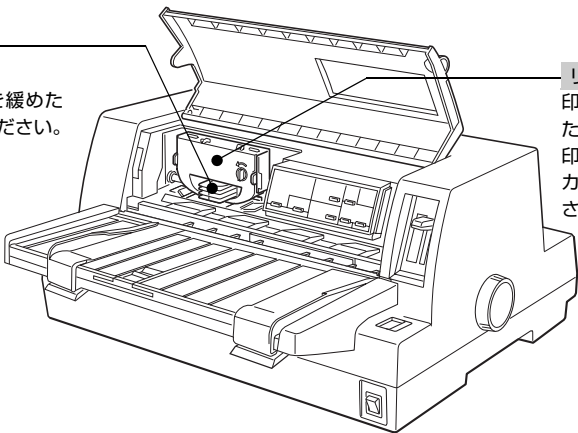

操作パネル

操作パネル上のランプでプリンタの状態がわかります。スイッチ操作で各種機能の設定や実行ができます。

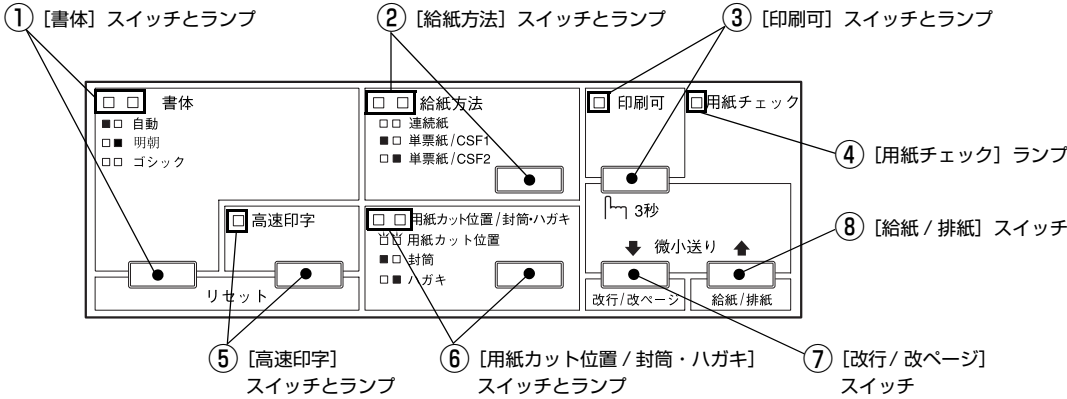

ランプの表記 □：点灯 ■：消灯 点滅

①【書体】スイッチとランプ

印刷するプリンタ内蔵書体を選択します。

■	□	自動	ソフトウェアの書体設定に従って印刷します。ソフトウェアで書体の設定がされていないときは、漢字は明朝体、英数文字はエプソンローマンで印刷します。
□	■	明朝	漢字は明朝体、英数文字はエプソンローマンで印刷します。ただし、ソフトウェアで TrueType フォントなどの設定がされているときは、ソフトウェア上で設定した書体で印刷されることがあります。
□	□	ゴシック	漢字はゴシック体、英数文字はエプソンサンセリフで印刷します。ただし、ソフトウェアで TrueType フォントなどの設定がされているときは、ソフトウェア上で設定した書体で印刷されることがあります。

プリンタ内蔵書体の印字例

・明朝体

東西南北春夏秋冬
セイコーエプソン
あいうえお

・エプソンローマン

0123456789
ABCDEFGHIJKLMN
abcdefghijklmn

・ゴシック体

東西南北春夏秋冬
セイコーエプソン
あいうえお

・エプソンサンセリフ

0123456789
ABCDEFGHIJKLMN
abcdefghijklmn

②[給紙方法]スイッチとランプ

スイッチを押して、連続紙と単票紙を切り替えます。カットシートフィードが装着されている場合は、給紙するピン(CSF1、CSF2)を選択します。

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	リアブッシュトラクタにセットされている連続紙に印刷します。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	用紙ガイドまたは CSF1 にセットされている単票紙に印刷します。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	用紙ガイドまたは CSF2 にセットされている単票紙に印刷します。

③[印刷可]スイッチとランプ

短く押す (3 秒未満)	印刷可状態と印刷不可状態を切り替えます。
長く押す (3 秒以上)	<p>用紙の位置を微調整する〔微小送りモード〕になります。「ビッ」というブザーが鳴ったら指を離してください。ランプが点滅し、微小送りができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 用紙を用紙ガイド側へ移動させるには▼スイッチ（〔改行 / 改ページ〕スイッチ）を押します。 用紙をリアブッシュトラクタ側へ移動させるには▲スイッチ（〔給紙 / 排紙〕スイッチ）を押します。 <p>微小送りモードを終了させるには、〔印刷可〕スイッチを短く押します。</p>

④[用紙チェック]ランプ

<input type="checkbox"/>	用紙がない状態。
<input checked="" type="checkbox"/>	用紙が詰まった、または正常に排紙されなかった。

⑤[高速印字]スイッチとランプ

文字パターンのドットを間引きして、通常より高速に印字します（DOS 環境下で有効）。

高速印字モードのときランプが点灯します。

試し印刷やリボンカートリッジの消耗を抑えたいときに設定してください。ただし、印字品質は低下します。









Windows 環境下で高速印字をするには、さらにプリンタドライバの〔印刷品質〕を〔ドラフト〕に設定する必要があります。

📖『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル)－「Windows からの印刷」－「プリンタドライバの設定」－「設定項目」

⑥【用紙カット位置 / 封筒・ハガキ】スイッチとランプ

用紙の種類と状態によって、動作が異なります。

		用紙カット位置	連続紙に印刷する場合： 【用紙カット位置】スイッチとして機能します。印刷終了後、スイッチを押すと連続紙が用紙カット位置に紙送りされます。連続紙が用紙カット位置にあるときにランプが点滅します。用紙カット位置以外の位置にあるときは消灯します。 📖『取扱説明書 詳細編』（PDF マニュアル）－「印刷できる用紙」－「ティアオフと微小送り」
		封筒	単票紙に印刷する場合： 封筒・ハガキに印刷する場合に給紙方法を単票紙に設定してから、スイッチを押します。封筒またはハガキ以外の用紙に印刷するときは、スイッチを押して両方のランプを消灯させます。
		ハガキ	

⑦【改行 / 改ページ】スイッチ

連続紙のとき	スイッチを短く押すと改行します。 スイッチを押し続けると改ページします。
単票紙のとき	スイッチを短く押すと改行します。 スイッチを押し続けると排紙します。

⑧【給紙 / 排紙】スイッチ

連続紙のとき	リアプッシュトラクタに連続紙をセットした状態でスイッチを押すと給紙します。印刷位置に給紙されている状態でスイッチを押すと、トラクタ位置へ排紙します。
単票紙のとき	印刷位置に用紙がない状態でスイッチを押すと、カットシートフィーダ（オプション）にセットされた用紙を給紙します。 印刷位置に用紙がある状態でスイッチを押すと、排紙します。



用紙ガイドから給紙する場合は【給紙 / 排紙】スイッチを押す必要はありません。用紙をセットして用紙の先端が奥に当たるまでしっかり差し込むと用紙は自動給紙されます。

ランプ表示によるプリンタ状態

パネルランプの状態	ブザー鳴動パターン	問題
		対処方法
■ [印刷可] ランプ □ [用紙チェック] ランプ	●●●	用紙がセットされていません。 用紙をセットします。
■ [印刷可] ランプ ⚠ [用紙チェック] ランプ	●●●	完全に排紙されていません。 [給紙 / 排紙] スイッチを押して排紙します。
■ [印刷可] ランプ ⚠ [用紙チェック] ランプ	●●●●	用紙が詰まっています。 本書 39 ページ「用紙が詰まったときは」を参照して、詰まった用紙を取り除きます。
■ [印刷可] ランプ ■ [用紙チェック] ランプ	●●●	用紙が正しくセットされていません。 用紙を取り除き、正しくセットし直します。本書 27 ページ「給紙と排紙」を参照してください。
■ [印刷可] ランプ ■ [用紙チェック] ランプ	●●●	プリンタカバーが開いています。 操作を中止してプリンタカバーを閉じます。
⚠ [印刷可] ランプ ■ [用紙チェック] ランプ	—	プリントヘッドが許容範囲を超えた高温になっています。 ヘッドの温度が下がると自動的に印刷を再開します。しばらくそのままお待ちください。
⚠ [印刷可] ランプ ⚠ [用紙チェック] ランプ ⚠ [給紙方法] ランプ ⚠ [用紙カット位置 / 封筒・ハガキ] ランプ ⚠ [高速印字] ランプ ⚠ [書体] ランプ	●●●●	不明なプリンタエラーが発生しました。 プリンタの電源を切って数分放置後、再度プリンタの電源を入れてください。それでもエラーが発生するときは、お買い求めいただいた販売店またはエプソンサービスコールセンターへご相談ください。エプソンサービスコールセンターの連絡先は本書裏表紙をご覧ください。

□：点灯

■：消灯

⚠：点滅

●●● = 短い断続音（ピッピッピッ）、●●●● = 長い断続音（ピーピーピーピーピー）


プリンタのセットアップ

プリンタを箱から取り出し、プリンタが使用できるようにセットアップします。


セットアップの流れ

セットアップは以下の手順で行います。


1 同梱物の確認 18ページ




2 保護材の取り外し 18ページ



3 用紙ガイドの取り付け 19ページ




4 リボンカートリッジの取り付け 19ページ



5 電源接続と動作の確認 20ページ


電源に接続し、プリンタが問題なく使用できるかどうかを確認します。動作確認はコンピュータと接続していない状態で行います。



6 コンピュータとの接続


22ページ

お手持ちの平行ケーブルまたはオプションのインターフェイスカードを使用して Ethernet ケーブルでプリンタとコンピュータを接続します。



7 プリンタドライバのインストール 24ページ

Windows で使用するには、同梱の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM に収録されているプリンタドライバやユーティリティソフトなどをコンピュータにインストールする必要があります。




1. 同梱物の確認


次のものが揃っていること、それぞれに損傷のないことを確認してください。

不足品や損傷しているものがございましたら、お問い合わせいただいた販売店へご連絡ください。


□ プリンタ本体

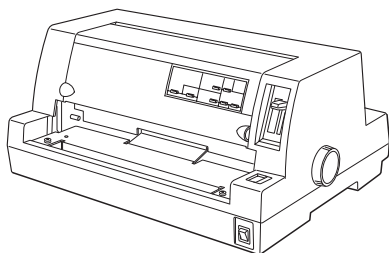

□ 用紙ガイド




□ リボンカートリッジ



□ VP-2300 取扱説明書

セットアップと使い方の概要編（本書）

□ EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM



- プリントドライバ
- EPSON プリンタウィンドウ !3/
EPSON ステータスマニタ 3
- VP-2300 取扱説明書 詳細編（PDF マニュアル）


上記同梱品のほかに、各種ご案内が同梱されている場合がありますので、ご了承ください。

2. 保護材の取り外し


プリンタ輸送時の衝撃から守るために、保護材がプリンタに取り付けられています。

以下の保護材を取り外してください。

1 プリンタカバーを開けます。



2 ①～③のテープをはがし、保護材を取り外します。




！注意

- 梱包箱、梱包材、保護材などは、プリンタの再輸送時に必要です。大切に保管してください。
- 上記以外にも、保護材があった場合は、取り外してください。

3. 用紙ガイドの取り付け

同梱されている用紙ガイドをプリンタに取り付けます。

- 1 用紙ガイドを両手で持ちます。用紙ガイドの左右両端のフックを、プリンタの固定ピンにしっかり差し込みます。

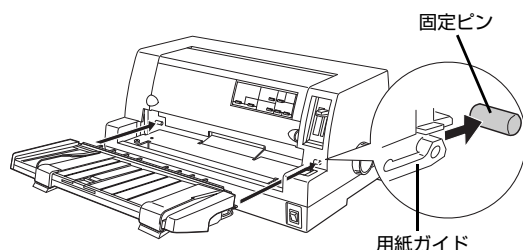


4. リボンカートリッジの取り付け


同梱されているリボンカートリッジをプリンタに取り付けます。リボンカートリッジを乱暴に扱うと印字不良の原因となりますので、ていねいに扱ってください。

！注意


リボンカートリッジ取り付け時は、プリンタ内部の白いケーブルに触れないでください。



- 1 プリンタの電源が切れていることを確認します。

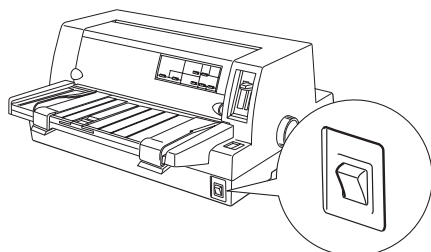

- 2 プリンタカバーを開けます。
プリンタカバー左下の切り欠きに指をそえてカバーを開けてください。

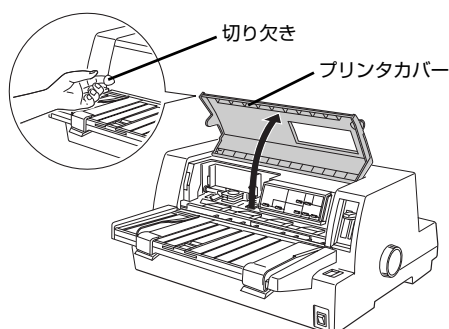


参考

リボンカートリッジの取り付けやすい位置にプリントヘッドがない場合は、プリンタカバーを閉じてから電源を入れてください。プリントヘッドが自動的にリボンカートリッジ交換の位置に移動します。再度電源を切ってから以下の操作を続けてください。


！注意

電源の切/入は、5秒程度待ってから行ってください。
切 / 入の間隔が短かすぎるとプリンタの電源部が故障するおそれがあります。

- 3 リボンのたるみを取ります。
ツマミを矢印の方向に回してリボンのたるみを取ってください。

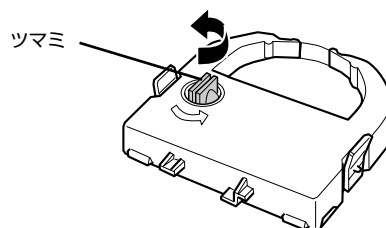


- 4 リボンカートリッジを取り付けます。**
リボンカートリッジを両手で持ち、プリントヘッドの下にリボンを通します。
リボンカートリッジ両端の突起を持ち、ホルダーにゆっくり押し込みます。

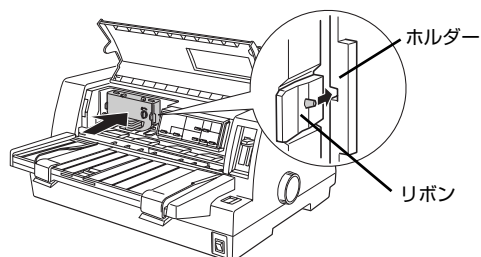


カートリッジの両端を軽く押して、傾き、がたつきのないことを確認してください。

- 5 リボンのたるみを取ります。**
再びリボンカートリッジのつまみを矢印の方向に回してリボンのたるみを取ります。リボンが自由に動くのを確認してください。

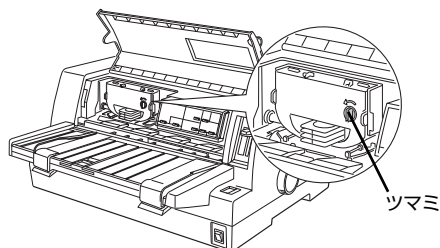

- 6 プリンタカバーを閉じます。**



以上でリボンカートリッジの取り付けは終了です。
続いて電源と接続してプリンタの動作確認を行います。

5. 電源接続と動作確認

電源コードを電源コンセントに接続して、プリンタ単体での動作確認を行います。


電源との接続

⚠注意


「ご使用の前に」をお読みいただき、正しく取り扱ってください。

本書 4 ページ 「ご使用の前に」

- 1 プリンタの電源が切れていることを確認します。**

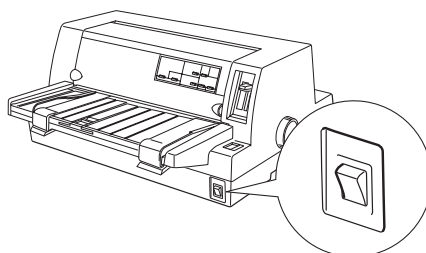

- 2 AC100V のコンセントに電源コードのプラグを正しく差し込みます。**

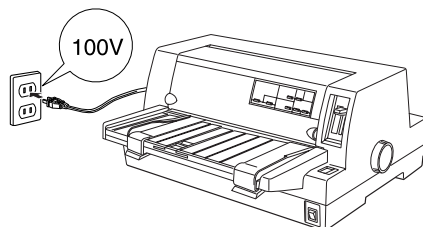

！注意


- 電源の切 / 入は、5 秒程度待ってから行ってください。切 / 入の間隔が短かすぎるとプリンタの電源部が故障するおそれがあります。
- 印刷の途中で電源を切らないでください。

動作の確認

プリンタが正常に動作するかどうかをプリンタ内蔵の印字パターンを印刷して確認します。動作確認はコンピュータと接続していない状態で行います。A4 サイズの単票紙を用意してください。

1 プリンタの電源を入れます。


2 [給紙方法] スイッチを押して [単票紙] を選択した後、電源を切ります。

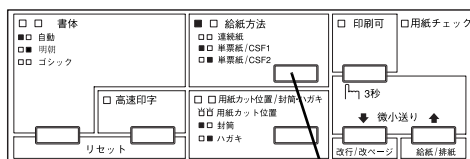


押して選択します

3 エッジガイドのロックを外してから、エッジガイド位置を調整します。

エッジガイド（左）を用紙ガイドのマーク（D）に合わせて、エッジガイド（右）を使用する用紙の幅に合わせて調整します。ここでは、A4 サイズの単票紙を縦方向にセットします。




①ロックを外します



②マークに合わせます

③用紙のサイズに合わせます




参考

- 左右のエッジガイドの間で用紙がなめらかに動くようにエッジガイドの位置を合わせてください。
- 動作の確認は連続紙を使用することもできます。連続紙のセットの仕方については、以下のページを参照してください。


📖 本書 31 ページ 「連続紙の給紙と排紙」

4 エッジガイドをロックします。



5 [改行 / 改ページ] または [給紙 / 排紙] どちらかのスイッチを押したまま電源を入れます。

- [改行 / 改ページ] スイッチ：
英数カナ文字モード印字をします
- [給紙 / 排紙] スイッチ：
漢字モード印字をします

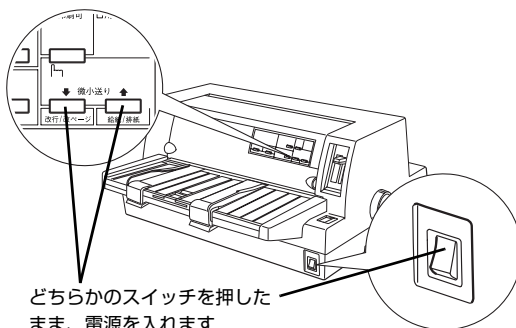


どちらかのスイッチを押したまま、電源を入れます

[用紙チェック] ランプが点灯します。

6 単票紙を手差し給紙して、動作確認を実行します。

エッジガイドに沿って単票紙を差し込みます。単票紙の先端が突き当たるまで差し込むと、自動的に給紙して動作確認を実行します。



<印刷結果例（一部抜粋してあります）>

・漢字モード

```

...  .  °  ;  '  '  (  )
∞  .  ∞  ♀  ♀  ♀  °C
↑  ↓  ≡  €  €  ≤  ≥  <
#  ♪  ♪  ♪  ♪  ♪  ♪
S  T  U  V  W  X  Y  Z

```

・英数カナ文字モード

```

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8
# $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
$ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ;

```

参考

印刷中に「印刷可」スイッチを押すと印刷は停止します。再度押すと印刷を再開します。用紙は手前に排紙されます。1枚目の印刷が終了し、続いて2枚目の用紙に印刷する場合は、次の用紙をセットすると自動的に印刷します。

7 「印刷可」スイッチを押して印刷を終了させてから、プリンタの電源を切ります。

「印刷可」スイッチが押されるまで印刷は繰り返して行われます。プリンタに用紙が残っているときは、「給紙／排紙」スイッチを押して用紙を排紙してから電源を切ってください。

8 印刷結果を確認します。

6の印刷結果のように印刷されていればプリンタは正常に動作しています。セットアップ終了後、印刷できないなどのトラブルが発生した場合は、インターフェイスケーブルやコンピュータの状態を確認してください。

参考

手順通りに実行しても印刷できない、プリンタが動作しないときは、お買い求めいただいた販売店またはエプソンサービスコールセンターへご相談ください。
エプソンの修理に関するお問い合わせ先は、本書裏表紙をご覧ください。

続いてコンピュータに接続します。

6. コンピュータとの接続

本製品は、パラレルインターフェイスケーブルでコンピュータにローカル接続するか、オプションのインターフェイスカードを使用して Ethernet ケーブルでネットワークに接続することができます。

参考

お使いのコンピュータや接続環境によって使用するケーブルが異なるため、同梱されていません。別途ご用意ください。

ローカル接続


コンピュータをローカル接続する場合は、パラレルインターフェイスケーブルをご用意ください。

機種	接続ケーブル
DOS/V 仕様機	PRCB4N

！注意


- 推奨ケーブル以外のケーブルを使用すると正常に印刷できない場合があります。
- 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェアキー）などを、コンピュータとプリンタの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があります。

1 プリンタの電源が切れていることを確認します。

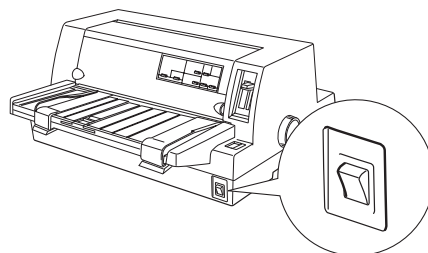


2 インターフェイスクーブルをプリンタに接続します。

インターフェイスクーブルをプリンタ側のインターフェイスコネクタにしっかり差し込み、左右のコネクタ固定金具を内側に倒して固定します。

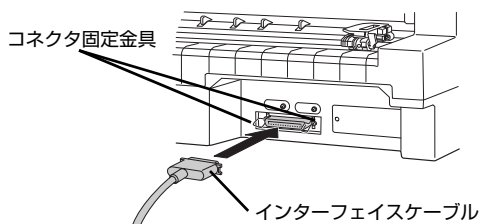

3 FG線を接続します。

インターフェイスクーブルにFG線（グラウンド線）*が付いているときは、コネクタの上にあるFG線取り付けネジを使って接続します。

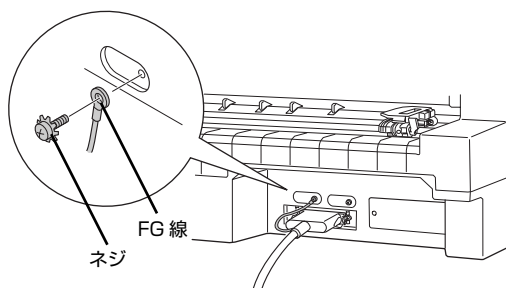

* FG（グラウンド）線：プリンタとコンピュータとの間の電位差をなくし、動作を安定させるために接続する線のこと

4 インターフェイスクーブルをコンピュータに接続します。

インターフェイスクーブルのもう一方のコネクタをコンピュータのコネクタに差し込みます。

以上でコンピュータとの接続は終了です。

Windows 環境でお使いの場合は、続いてプリンタドライバなどをインストールします。本書 24 ページ「7. プリンタドライバのインストール」へ進んでください。

ネットワーク接続

ネットワーク接続するには、オプションのインターフェイスカードが必要です。インターフェイスカードの取り付けはPDFマニュアルの以下のページを参照して行ってください。

『取扱説明書 詳細編』（PDF マニュアル）－「オプションと消耗品」－「インターフェイスカード」－「取り付け方」

型番	名称	解説
PRIFNW7	100BASE-TX/ 10BASE-T マルチプロトコル ネットワーク I/F カード	本製品を Ethernet でネットワーク環境に接続するためのインターフェイスカードです。TCP/IP、NetBEUI、AppleTalk に対応しています。 接続には、Ethernet ツイストペアケーブル（カテゴリ5 以上）が別途必要です。 ネットワーク上の設定については、インターフェイスカードの取扱説明書を参照してください。

参考

プリンタを共有する場合は、本製品の標準パラレルインターフェイスをご利用いただけます。オプションは必要ありません。


プリンタ共有については、PDF マニュアルの以下のページを参照してください。

『取扱説明書 詳細編』（PDF マニュアル）－「Windows からの印刷」－「プリンタの共有」

！注意

- 本製品の電源を入れた状態で、ネットワークケーブルを抜き差ししないでください。
- ネットワークへは 10BASE-T/100BASE-TX どちらでも接続できますが、ネットワーク機能を最高のパフォーマンスに保つためには、100BASE-TX の最速ネットワークを、ネットワーク負荷の軽い環境で使用されることをお勧めします。
- 100BASE-TX 専用 HUB を使用する場合は、接続されるすべての機器が 100BASE-TX 対応であることを確認してください。
- ネットワークに有線で接続するときは HUB をお使いください。HUB を使わずにクロスケーブルで接続することはできません。
- 一部スイッチング HUB では正常に動作しないことがあります。その場合はスイッチング HUB と本製品の間に自動切り替えのない HUB を入れるなどの方法をお試しください。


- 1** プリンタの電源が切れていることを確認します。

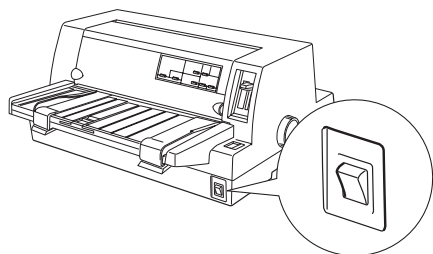

- 2** オプションのインターフェイスカードを装着してから Ethernet ケーブルを接続します。

オプションのインターフェイスカードの装着方法は、PDF マニュアルの以下のページを参照してください。

☞『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル) – 「オプションと消耗品」 – 「インターフェイスカード」 – 「取り付け方」



- 3** ケーブルのもう一方のコネクタを、HUB の空いているポートに差し込みます。

コンピュータへのケーブルの接続については、コンピュータの取扱説明書を参照してください。

以上でコンピュータとの接続は終了です。

インターフェイスカードの設定方法については、お使いのインターフェイスカードの取扱説明書を参照してください。

7. プリンタドライバのインストール

Windows プリンタドライバやプリンタ監視ユーティリティ (EPSON プリンタウィンドウ !3/EPSON ステータスマニタ 3) などをインストールします。

！注意

Macintosh、Windows 3.1/95/98/Me/NT3.51/NT4.0 をお使いの場合は、『補足説明書 セットアップと印刷方法』を参照してください。

『補足説明書 セットアップと印刷方法』はエプソンのホームページからダウンロードしてください。

【サービス名】ダウンロードサービス

【アドレス】 <http://www.epson.jp/>

参考

- Windows XP環境でプリンタドライバをインストールすると[プリンタとFAX]フォルダに[EPSON VP-2300]と[EPSON VP-2300 ESC/P]アイコンが表示されます。EPSON 純正のプリンタドライバは[EPSON VP-2300 ESC/P]ですので、プリンタのプロパティを開くときなどは[EPSON VP-2300 ESC/P]を選択してください。
[EPSON VP-2300]が表示されるのは Windows XP の仕様のためですので、削除せずこのままの状態でお使いください。
- Windows Vista/7では、OS 標準添付のプリンタドライバである[EPSON VP-2300]と、本製品同梱のプリンタドライバ[EPSON VP-2300 ESC/P]の2つがインストールされる場合があります。
製品同梱のプリンタドライバのご使用をお勧めします。
プリンタドライバのプロパティ画面を開くときや、印刷時には[EPSON VP-2300 ESC/P]を選択してください。
- EPSONプリンタウィンドウ!3/EPSONステータスマニタ 3は、プリンタの状態を監視して、エラーメッセージなどを画面に表示するユーティリティです。プリンタドライバのインストール後、続けてインストールすることができます。
EPSON プリンタウィンドウ !3/EPSON ステータスマニタ 3で監視できるプリンタの接続形態は以下です。
 - パラレル接続でのローカルプリンタ
 - Windows 共有プリンタ
 - TCP/IP 接続プリンタ (オプションの PRIFNW7 を使用)双方向通信をサポートしていないコンピュータでは使用できません。
- Windows プリンタドライバを使用しない特殊なアプリケーションソフトをお使いの場合に、プリンタドライバや EPSON プリンタウィンドウ !3/EPSON ステータスマニタ 3をインストールすると正常に印刷されなくなることがあります。このような環境ではプリンタドライバや EPSON プリンタウィンドウ !3/EPSON ステータスマニタ 3をインストールしないようにしてください。

1 プリンタの電源を切ります。
指示があるまでプリンタの電源を入れないでください。

2 Windows を起動します。
管理者権限のあるユーザー（Administrator）でログインしてください。



3 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。

4 [簡単インストール] をクリックします。




参考

上記の画面が表示されないときは、[マイコンピュータ] - [CD-ROM] - [Epsetup.exe] をダブルクリックしてください。

5 以下の画面が表示されたら、内容を確認して [同意する] を選択し、[次へ] をクリックします。

ソフトウェアのインストールが始まります。
[同意しない] をクリックした場合は、[キャンセル] をクリックしてインストールを終了させます。

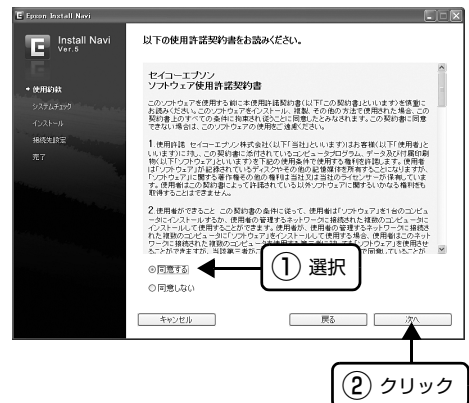


6 しばらくすると、以下の画面が表示されます。プリンタの電源を入れてください。
プリンタの接続先を設定します。



参考

6 の画面表示後、約3分経過後にもプリンタの接続が確認できない、あるいは印刷先のポートが認識できないと、以下のような画面が表示されます。



プリンタの電源が入っているか、推奨ケーブルが正しく接続されているかを確認して、[再試行] をクリックし、[手動設定] から接続しているポートを選択してください。

- 7 以下のような画面が表示されたら【終了】をクリックします。



- 8 【終了】をクリックします。




以上で終了です。

給紙と排紙

本製品の給紙経路、使用できる用紙とセット方法などを説明します。

給紙経路と用紙

本製品には以下のような給紙経路があり、操作パネル上の〔給紙方法〕スイッチを押すことにより、使用する用紙種類に応じた設定に切り替えます。

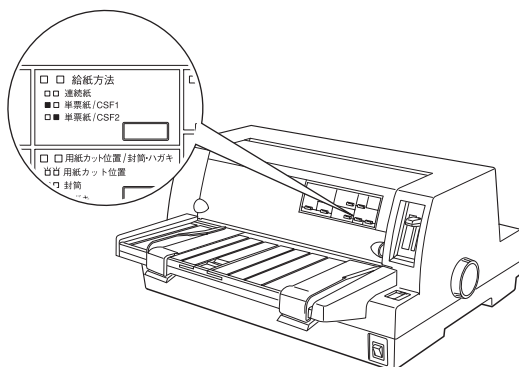

用紙種類	給紙経路	〔給紙方法〕ランプ (□:点灯、■:消灯)	給紙方法
連続紙		(連続紙) □ □	リアプッシュトラクタから連続紙を給紙します。
単票紙 ハガキ 封筒		(単票紙 / CSF1) (単票紙 / CSF2) ■ □ □ ■	用紙ガイドから用紙を手差し給紙します。
		(単票紙 / CSF1) ■ □	カットシートフィーダ1 (オプション) から用紙を自動給紙します。
		(単票紙 / CSF2) □ ■	カットシートフィーダ2 (オプション) から単票紙を自動給紙します。

印刷できる用紙

本製品で印刷できる用紙は下表の通りです。用紙仕様の詳細や注意事項、使用できない用紙の情報は『取扱説明書 詳細編』（PDF マニュアル）に掲載されています。

📄『取扱説明書 詳細編』（PDF マニュアル）－「印刷できる用紙」

● 連続紙

項目	一枚紙	複写紙	ラベル紙
品質	上質紙	ノンカーボン紙、裏カーボン紙 (オリジナル + 5 枚まで)	台紙、ラベル 共に上質紙
用紙幅 (台紙幅)	101.6 ～ 304.8mm (4 ～ 12 インチ)		
折り畳み長	101.6 ～ 558.8mm (4 ～ 22 インチ)		
用紙厚	0.065 ～ 0.46mm	0.065 ～ 0.46mm	0.16 ～ 0.19mm (台紙含む)
用紙連量	45 ～ 110kg (坪量 52 ～ 128g/m ²)	34 ～ 50kg (坪量 40 ～ 58g/m ²) (1 枚当たり)	－

※用紙連量は、四方判紙 (788 × 1091mm²) 1000 枚の質量を kg で表したものです。

※坪量は、紙 1 枚の 1 平方メートル当たりの質量を g/m² で表したものです。

参考

プリンタドライバでの、連続紙の「用紙サイズ」の設定は以下を参考にしてください。

- ① 用紙の横のサイズと縦（ミシン目とミシン目の間）を計ります。
- ② プリンタドライバ上では、inch 単位でサイズが表示されるため、計ったサイズを inch 単位に置き換えます（1inch は、約 25.4mm です。ここでは、仮に横 8inch × 縦 4.67inch の用紙とします）。
- ③ プリンタドライバの [用紙サイズ] リストから、8 × 4.67inch に合うサイズとして、「10 × 4 2/3inch」を選択します。プリンタドライバ上では、4.67inch を 4 2/3inch と分数で表現しています。

● 単票紙

項目	給紙経路	一枚紙	複写紙
品質		上質紙 ^{*1} 、普通紙、PPC 用紙、再生紙	ノンカーボン紙、裏カーボン紙 ^{*2} (オリジナル + 5 枚まで)
用紙幅	用紙ガイド	90 ～ 304.8mm (3.5 ～ 12 インチ)	
	CSF1	100 ～ 297mm (3.9 ～ 11.6 インチ)	
	CSF2	100 ～ 297mm (3.9 ～ 11.6 インチ)	(給紙不可)
用紙長	用紙ガイド	70 ～ 420mm (2.8 ～ 16.5 インチ) ^{*3}	
	CSF1	70 ～ 364mm (2.8 ～ 14.3 インチ)	
	CSF2	210 ～ 364mm (8.2 ～ 14.3 インチ)	(給紙不可)
用紙厚	用紙ガイド	0.065 ～ 0.19mm	0.12 ～ 0.46mm
	CSF1	0.08 ～ 0.10mm	(給紙不可)
	CSF2		
用紙連量	用紙ガイド	45 ～ 135kg (坪量 52.3 ～ 157g/m ²)	34 ～ 50kg (坪量 40 ～ 58 g/m ²) (1 枚当たり)
	CSF1	55 ～ 70kg (坪量 64 ～ 82 g/m ²)	(給紙不可)
	CSF2		

^{*1}: 本書では、上質紙、普通紙、PPC 用紙を総称として、上質紙と表記します。

^{*2}: カットシートフィーダから複写紙を給紙する場合は、ノンカーボン紙を使用し、裏カーボン紙・中カーボン紙は使用しないでください。

^{*3}: 横のり綴じの複写紙の用紙長は最大 297mm までです。

※CSF1、CSF2 はオプションです。
(CSF: カットシートフィーダ)

※用紙連量は、四方判紙 (788 × 1091mm²) 1000 枚の質量を kg で表したものです。

※坪量は、紙 1 枚の 1 平方メートル当たりの質量を g/m² で表したものです。

使用できる定形紙とセット方向は下表の通りです。

用紙 サイズ	前から給紙 (用紙ガイド)		CSF (オプション)			
			ビン 1		ビン 2	
	一枚 紙	複写 紙 ^{*1}	一枚 紙	複写 紙 ^{*2}	一枚 紙	複写 紙
A3 (297 × 420mm)	縦長	縦長	—	—	—	—
A4 (210 × 297mm)	縦長、 横長	縦長、 横長	縦長、 横長	縦長、 横長	縦長、 横長	—
A5 (148 × 210mm)	縦長、 横長	縦長、 横長	縦長、 横長	縦長、 横長	縦長、 横長	—
A6 (105 × 148mm)	縦長、 横長	縦長、 横長	縦長、 横長	縦長、 横長	縦長、 横長	—
B4 (257 × 364mm)	縦長	縦長	縦長	縦長	縦長	—
B5 (182 × 257mm)	縦長、 横長	縦長、 横長	縦長、 横長	縦長、 横長	縦長、 横長	—
B6 (128 × 182mm)	縦長、 横長	縦長、 横長	縦長、 横長	縦長、 横長	縦長、 横長	—

^{*1}: 横のり綴じと天のり綴じの複写紙が使用できます。

^{*2}: カットシートフィーダビン 1 では横のり複写紙は使用できません。

●ハガキ

項目	詳細	
品質	郵便ハガキ (通常ハガキ)	郵便往復ハガキ
用紙幅	100mm	148mm
用紙長	148mm	200mm
用紙厚	0.22mm	

ハガキのセット方向は下表の通りです。

ハガキ種類	用紙ガイド	CSF ビン 1 (オプション)
通常ハガキ (100 × 148mm)	縦長、横長	縦長、横長
往復ハガキ (148 × 200mm)	縦長、横長	縦長、横長

●封筒


項目	詳細
品質	クラフト紙、ケント紙
用紙厚 (総厚) ^{*1}	0.12 ~ 0.46mm

^{*1}: ただし、印字推奨領域内における紙厚差は 0.25mm (0.01 インチ) 以下とします。

☞『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル) — 「印刷できる用紙」 — 「封筒」 — 「印字推奨領域と給紙方向」

アジャストレバーの設定

セットした用紙の厚さに合わせてアジャストレバーを設定します。通常は、アジャストレバーを「自動」に設定して印刷します。「自動」に設定すると、自動的に用紙種類や枚数に合わせて紙厚を調整し、印刷します。

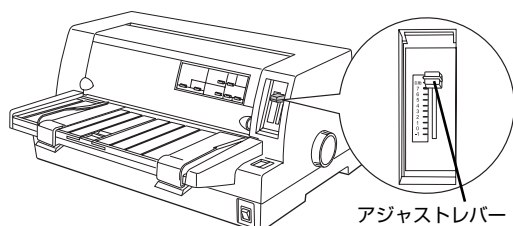

用紙の種類・枚数		アジャストレバーの設定値	
1 枚紙		-1	—
		0	自動
複写紙	2 枚	1	
	3 枚	2	
	4 枚	3	
	5 枚	5	
	6 枚	7	
ラベル		2	
ハガキ		2	
封筒		2～6	

！注意

- 厚紙や特殊紙に印刷する際は、印刷領域に注意してください。ソフトウェアで印刷領域を設定するときは、必ず印字推奨領域内で印刷するように設定してください。アジャストレバーの設定値が大きいつきに印字推奨領域外で印刷すると、プリントヘッドを損傷するおそれがあります。
- ハガキを使用するときは、アジャストレバーを「自動」または「2」に設定してください。次に「用紙カット位置 / 封筒・ハガキ」スイッチを押してハガキモードを設定してから印刷してください。
- 用紙の厚さに対してアジャストレバーの設定値が大きすぎると、印刷がかすれたり、印刷抜けを起こす場合があります。逆に設定値が小さすぎると、リボンや用紙が傷んだり、用紙が汚れたり、用紙が正しく送られない場合があります。




参考

封筒は場所によって用紙厚が異なるため、アジャストレバーは「自動」に設定することをお勧めします。ただし、印字が薄い場合は 2～6 の範囲で設定値を小さく、印字汚れ（こすれ）がでるときは 2～6 の範囲で大きく設定して印刷してください。

連続紙の給紙と排紙

連続紙はプリンタ背面のリアプッシュトラクタから給紙します。

連続紙をスムーズに給紙するために、以下のような配置でプリンタをお使いください。

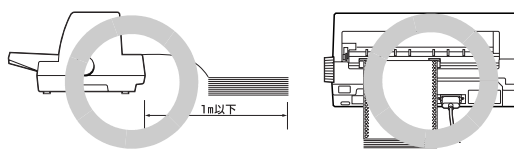


！注意


プリンタケーブルやプリンタ台の角、用紙の箱に連続紙が接触していると紙送りの負荷となり、印刷位置がずれる場合があります。スムーズに給紙できるように連続紙を配置してください。また、連続紙は必ず箱から取り出して置いてください。

給紙

- 1 [給紙方法] スイッチを押して「連続紙」を選択します。

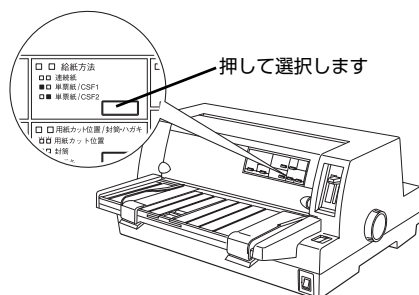


- 2 プリンタの電源を切ります。

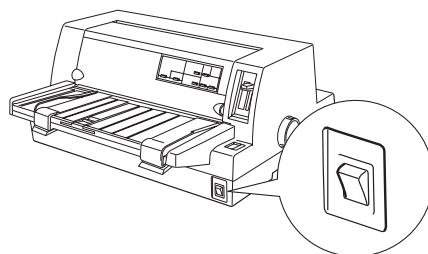


- 3 通常はアジャストレバーを「自動」に設定します。


本書 30 ページ「アジャストレバーの設定」

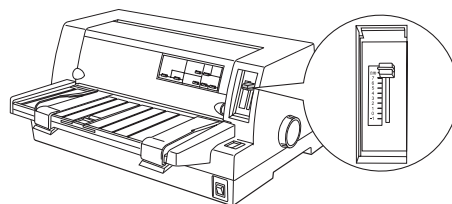

- 4 エッジガイドのロックを外してから、エッジガイドを左右いっぱいに広げます。




5 エッジガイドをロックします。



6 スプロケットの固定レバーのロックを解除し、連続紙のサイズに合わせて位置を調整します。

スプロケット（左右）の固定レバーを上げてロックを解除します。スプロケット（左）は、▼印（印字開始位置）を目安に位置を決め、固定レバーを下げてロックします。スプロケット（右）は連続紙のピン穴の幅に合わせます。センターサポートを左右のスプロケットの中央に移動させます。

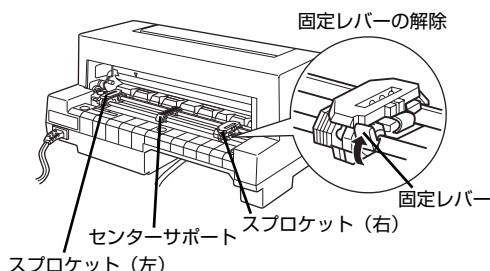


参考

スプロケット（左）の手前側にある▼印は、印字開始位置を示します。ソフトウェアで設定する左マージンと実際の左マージンとが異なっている場合は以下を確認してください。


- ① 用紙のセット位置を確認します。
1 桁目の印字開始位置を▼印に合わせてください。
- ② ソフトウェアのマージン（余白）設定を確認します。
それでもマージンが異なる場合は、スプロケットの位置を再調整してください。

7 スプロケットカバーを開けます。

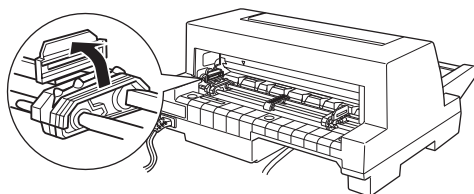

8 連続紙をセットし、スプロケットを固定します。

連続紙のはじめの 3 つの穴をピンにはめます。スプロケット（左）のカバーを閉じてから、スプロケット（右）を動かして用紙のたるみを取り除きます。固定レバーを下に倒してロックします。

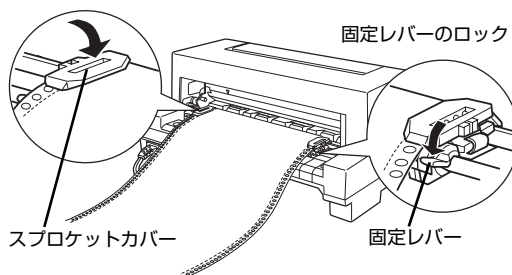

9 プリンタの電源を入れます。

【印刷可】ランプが点灯します。

印刷データを受信すると連続紙は自動給紙されて、印刷を開始します。

！注意

- プリンタの電源を入れたまま、紙送りノブを回して排紙したり、連続紙がプリンタ内に給紙された状態でトラクタから用紙を外して引き抜いたりしないでください。印刷開始位置がずれたり、プリンタ内に用紙が詰まるなどの動作不良や故障の原因となります。
- 給紙されないときは、連続紙をセットし直してください。
- 斜めに給紙されたときは、プリンタの電源を切ってから紙送りノブを回して用紙を取り除き、新しい連続紙をセットし直して給紙してください。
- 印刷中にプリンタカバーを開けないでください。プリンタカバーが開くと、安全のために印刷が中断します。印刷を再開するにはプリンタカバーを閉じ、プリンタの電源を切って、約 5 秒後にプリンタの電源を入れてください。

参考

- 印刷する前に以下を設定してください。
 - プリンタドライバ経由で印刷する場合は、連続紙の用紙サイズを設定してください。
 ☞「取扱説明書 詳細編」（PDF マニュアル）－「Windows からの印刷」－「プリンタドライバの設定」
 - DOS 環境で印刷する場合は、連続紙のページ長とミシン目スキップを設定してください。
 ☞「取扱説明書 詳細編」（PDF マニュアル）－「プリンタ設定値の変更」
- DOS 環境で印刷している場合は、給紙位置を「微小送り機能」で微調整できます。
 ☞「取扱説明書 詳細編」（PDF マニュアル）－「印刷できる用紙」－「ティアオフと微小送り」－「用紙位置の微調整（微小送り）」
- ラベル紙のセット方法は、連続紙と同じです。


連続紙の排紙

連続紙はプリンタの前面から排紙されます。
ラベル紙を除く連続紙は以下の手順で排紙してください。

1 印刷が終了したら、[用紙カット位置 / 封筒・ハガキ]スイッチを押して連続紙をミシン目カット位置まで送り出します。

切断するミシン目がプリンタカバーのペーパーカッターとずれているときは、[微小送り ↑] スイッチまたは [微小送り ↓] スイッチを押してミシン目位置を調整してください。

📖『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル) - 「印刷できる用紙」 - 「ティアオフと微小送り」 - 「用紙位置の微調整 (微小送り)」

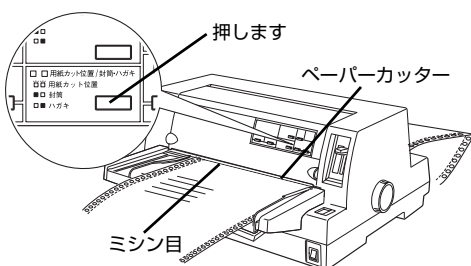


参考

上記の手順は手動ティアオフ機能を使用した場合です。自動ティアオフ機能を使用すると、印刷終了後に連続紙が自動でカット位置まで紙送りされます。設定方法はPDFマニュアルの以下のページを参照してください。

📖『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル) - 「印刷できる用紙」 - 「ティアオフと微小送り」 - 「連続紙の切り離し (ティアオフ)」

2 印刷が終了したページをミシン目で切り離します。

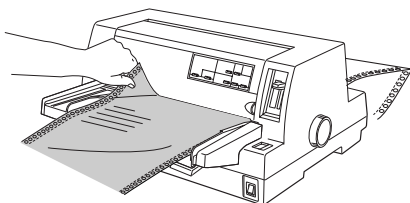

次の印刷を行うと、連続紙が印刷開始位置まで自動的に戻って印刷が始まります。

参考

- [用紙カット位置 / 封筒・ハガキ]スイッチを押して連続紙を戻すこともできます。
- 電源を切るときは、[給紙 / 排紙]スイッチを押して連続紙をプッシュトラクタ位置まで戻してください。給紙した状態で電源を切ると、次の印刷時に印字開始位置がずれることがあります。


ラベル紙の排紙

印刷の終了したラベル紙を切り離すときは、必ずプリンタ前面から排紙してください。ティアオフ機能（[用紙カット位置 / 封筒・ハガキ] スイッチ、[給紙 / 排紙] スイッチ）は使用しないでください。

！注意

〔用紙カット位置 / 封筒・ハガキ〕スイッチ、〔給紙 / 排紙〕スイッチを使用するなどしてラベル紙をプリンタ後方より引き抜くとラベルが台紙からはがれて紙詰まりを起こすことがあります。ラベル紙はプリンタ前面から排紙してください。

印刷が終了したら、印刷に使用しないラベル紙をプリンタ後方で切り離し、〔改行 / 改ページ〕スイッチを押してプリンタ前方より排紙します。

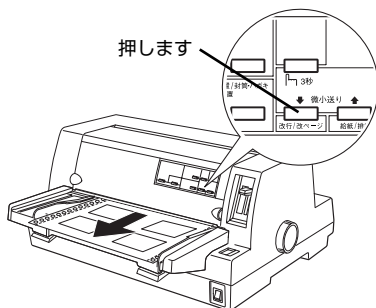

単票紙の給紙と排紙

！注意

印刷開始位置がずれたりプリンタ内に用紙が詰まるなどの動作不良や、故障の原因となりますので、次の操作は絶対にしないでください。

- プリンタの電源を入れたまま、紙送りノブを回す。
- プリンタの電源を入れたまま、用紙を引き抜く。
- プリンタの電源を切った状態で、紙送りノブを使用して用紙をプリンタ内部に送る。

用紙の表面がなめらかで良質のものを使用してください。


単票紙は、用紙ガイドからの手差し給紙（1 枚ずつ）と、オプションのカットシートフィーダからの連続給紙ができます。オプションのカットシートフィーダの取り付けはPDFマニュアルの以下のページを参照してください。

📖 『取扱説明書 詳細編』（PDF マニュアル）－「オプションと消耗品」－「カットシートフィーダ」


封筒・ハガキではカットシートフィーダ 2 は使用できません。

単票紙

- 1 【給紙方法】スイッチを押して「単票紙」を選択します。

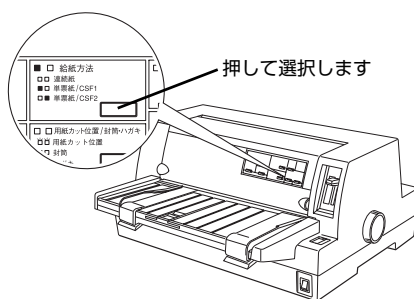


- 2 プリンタの電源を切ります。

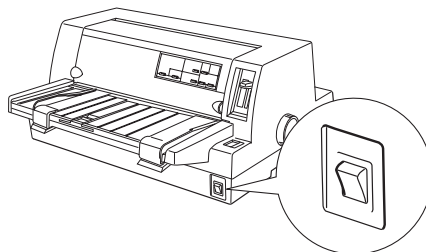


3 通常はアジャストレバーを「自動」に設定します。

本書 30 ページ「アジャストレバーの設定」

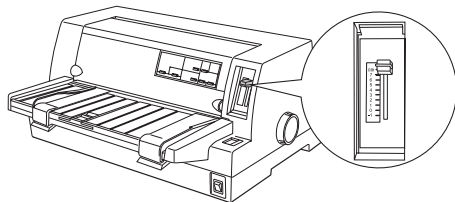

4 エッジガイドのロックを外してから、単票紙のサイズに合わせてエッジガイド位置を調整します。


エッジガイド（左）を用紙ガイドのマーク（▶）に合わせ、エッジガイド（右）を単票紙の幅に合わせます。

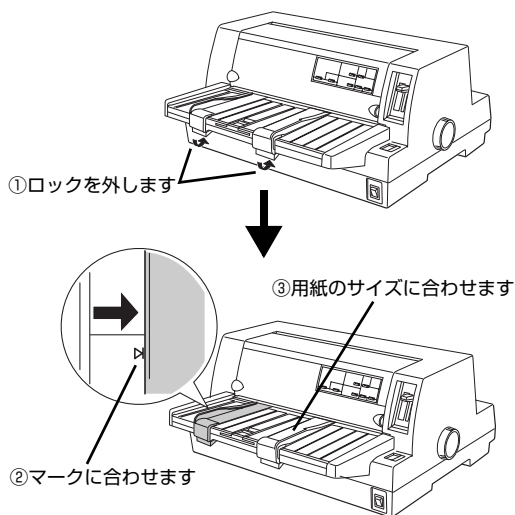

参考

エッジガイド（左）の位置によって、印刷時の左マージンが決まります。ソフトウェアで設定する左マージンと実際の左マージンが異なっている場合は、エッジガイドの位置を調整してください。


5 エッジガイドをロックします。



6 プリンタの電源を入れます。

7 単票紙を手差し給紙します。

用紙の先端が奥に当たるまでしっかり差し込みます。用紙は自動的に給紙位置にセットされます。印刷データを受信すると印刷を開始します。



！注意


プリンタの電源が入っているときは、紙送りノブを回さないでください。

参考

- DOS 環境でご使用の場合、給紙位置は[微小送り]スイッチで微調整できます。
『取扱説明書 詳細編』（PDF マニュアル）－「印刷できる用紙」－「ティアオフと微小送り」－「用紙位置の微調整（微小送り）」
- プリンタドライバ経由で印刷している場合は、給紙位置の調整はできません。お使いのアプリケーション上で余白の設定を行ってください。


8 印刷が終了すると単票紙は自動的に排紙されます。

プリンタ内に用紙が残っている場合は、[給紙 / 排紙]スイッチを押して排紙します。

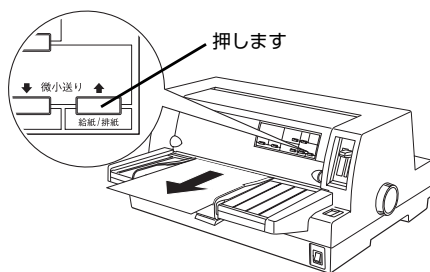


封筒、ハガキ

- 1 【給紙方法】スイッチを押して「単票紙 / CSF1」を選択します。

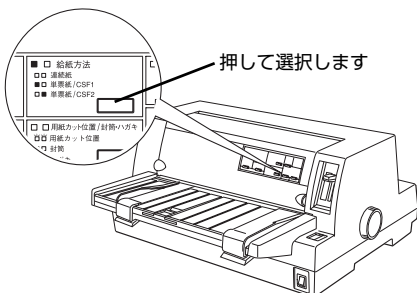

- 2 通常はアジャストレバーを「自動」に設定します。

本書 30 ページ「アジャストレバーの設定」

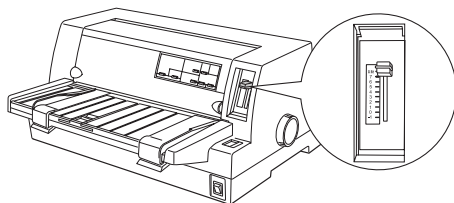


参考

- 封筒は場所によって用紙厚が異なるため、アジャストレバーは「自動」に設定することをお勧めします。ただし、印字が薄い場合は 2～6 の範囲で設定値を小さく、印字汚れ（こすれ）がでるときは 2～6 の範囲で大きく設定して印刷してください。
- ハガキを使用するときは、アジャストレバーを「自動」または「2」に設定してください。次に【用紙カット位置 / 封筒・ハガキ】スイッチを押してハガキモードを設定してから印刷してください。


- 3 ハガキモード、または封筒モードの設定をします。

【用紙カット位置 / 封筒・ハガキ】スイッチを押して、「ハガキ」または「封筒」を選択します。

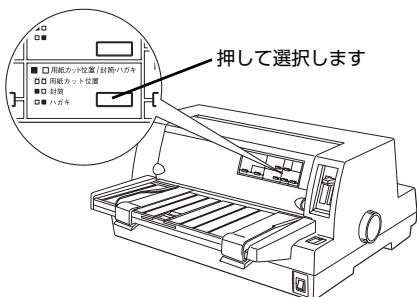


- 4 用紙ガイドまたはカットシートフィーダ(ピン 1)にハガキまたは封筒を横長でセットします。

印刷面を上に向けて、先端が奥に当たるまで差し込みます。ハガキ・封筒は自動的に給紙位置にセットされます。印刷データを受信すると印刷を開始します。

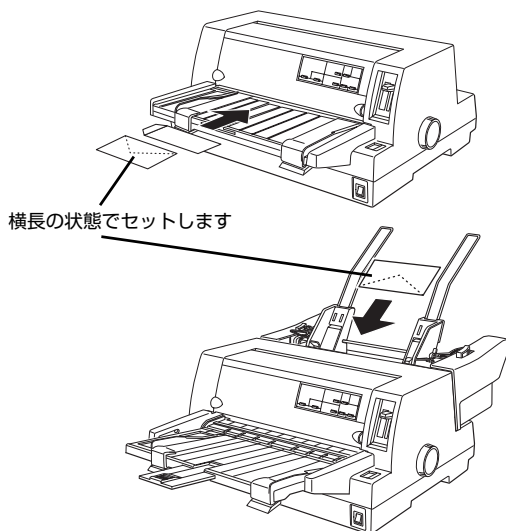


！注意

和封筒の表面に印字する場合は、印字開始位置が封筒の肩（フラップ部を除いた位置）から 3mm の場所になるように、エッジガイドの位置を調整してください。

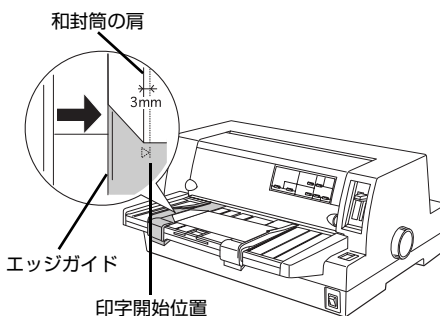

参考

- ハガキをカットシートフィーダにセットする場合は、センターサポートを取り外し、カットシートフィーダのエッジガイドをハガキの幅に合わせて使用してください。

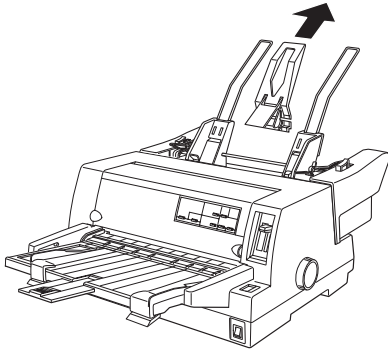

- 一部の封筒（長形 4 号、長形 3 号、角形 3 号）は、カットシートフィーダからは給紙できません。

5 印刷が終了するとハガキ・封筒は自動的に排紙されます。

プリンタ内に用紙が残っている場合は、[給紙 / 排紙] スイッチを押して排紙します。

連続紙と単票紙の切り替え

リアプッシュトラクタに連続紙をセットしたまま、連続紙と単票紙を切り替えて給紙することができます。

参考

プリンタドライバで給紙装置を選択している場合は、以下の操作をしなくても、自動的に選択されている給紙装置に切り替わります。

連続紙から単票紙への切り替え

1 連続紙の印刷が終了したら、[用紙カット位置 / 封筒・ハガキ] スイッチを押します。

連続紙がミシン目カット位置まで紙送りされます。ティアオフ機能を自動に設定している場合は [用紙カット位置 / 封筒・ハガキ] スイッチを押す必要はありません。

2 連続紙を切り離します。


！注意

- 印刷が終わった連続紙は、ティアオフ機能を使って必ずミシン目で切り離してください。切り離さずに何ページも逆送りすると、紙詰まりを起こします。
- ラベル紙を使用するときは、絶対にティアオフ機能を使用しないでください。印刷開始位置へ逆戻りするときに、ラベルが台紙からはがれて紙詰まりを起こします。リアプッシュトラクタの位置で給紙前のラベル紙を切り離し [改行 / 改ページ] スイッチで排紙します。再びラベル紙を使用するときは、トラクタにセットし直してください。

3 [給紙 / 排紙] スイッチを押します。

セットした連続紙はリアプッシュトラクタの位置まで逆に戻りますが、リアプッシュトラクタからは外れません。

4 [給紙方法] スイッチを押して、単票紙に切り替えます。

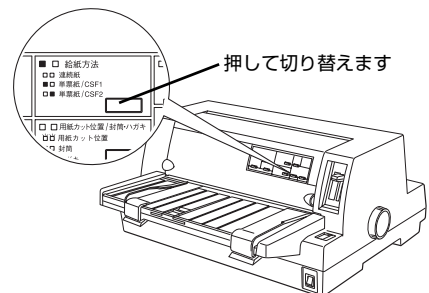

参考

封筒は場所によって用紙厚が異なるため、アジャストレバーは「自動」に設定することをお勧めします。ただし、印字が薄い場合は2～6の範囲で設定値を小さく、印字汚れ（こすれ）がでるときは2～6の範囲で大きく設定して印刷してください。

5 連続紙と単票紙で厚さが異なるときは、アジャストレバーを設定し直します。

☞ 本書 30 ページ「アジャストレバーの設定」


6 単票紙を用紙ガイドまたはカットシートフィーダ（オプション）にセットします。

用紙ガイドにセットする場合は、エッジガイドを用紙幅に合わせて、単票紙を奥まで差し込みます。

☞ 本書 34 ページ「単票紙の給紙と排紙」

参考

カットシートフィーダ（オプション）にセットした単票紙に印刷する場合は、エッジガイドを左右いっぱいに広げてから用紙ガイドを引き出し、用紙サポートを引き出してください。

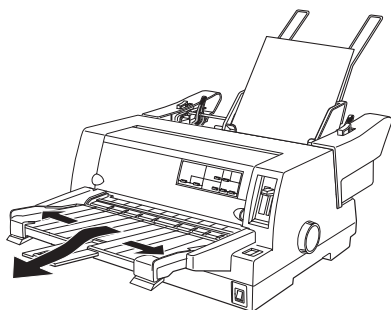

7 印刷を実行します。

印刷データを受信すると、セットされた単票紙を給紙して印刷を開始します。


単票紙から連続紙への切り替え

1 単票紙の印刷が終了したら、単票紙を取り除きます。

印刷途中の用紙がプリンタ内に残っている場合は、[給紙 / 排紙] スイッチを押して排紙します。

2 [印刷可] スイッチを押して、エラーを解除します。


3 [給紙方法] スイッチを押して、連続紙に切り替えます。

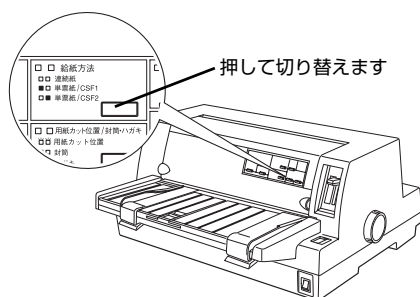

4 連続紙と単票紙で厚さが異なるときは、アジャストレバーを設定し直します。

☞ 本書 30 ページ「アジャストレバーの設定」

5 単票紙の印刷でカットシートフィーダ（オプション）を使用していた場合は、用紙ガイドと用紙サポートを元の位置に戻します。

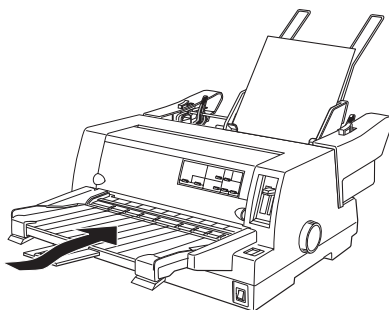

6 印刷を実行します。

印刷データを受信すると、セットされた連続紙を給紙して印刷を開始します。

！注意


印刷データを送る前にリアプッシュトラクタに用紙がセットされていることを確認してください。

用紙が詰まったときは

用紙が詰まったときは、むやみに用紙を引っ張ったりせずに、次の手順で取り除いてください。

！注意

用紙を取り除くときに、プリンタ内部の白いケーブルに触れないようにしてください。




連続紙が詰まったときは

- 1 プリンタの電源を切ります。
- 2 印字が完了している連続紙と給紙前の連続紙をミシン目で切り離します。
- 3 紙送りノブを手でゆっくりと時計回りに回します。

！注意

紙送りノブを回すときは、必ずプリンタの電源を切ってください。


用紙を後退させながら、静かに引き抜きます。
プリンタ内に用紙が残った場合は、プリンタカバーを開けて取り除いてください。

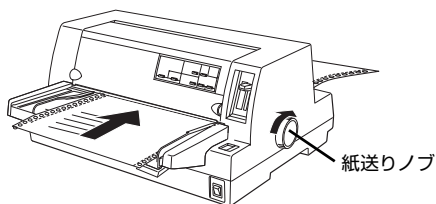

⚠注意

プリンタを使用した後は、プリントヘッドが熱くなっていますので、プリントヘッドにはしばらく触らないでください。

- 4 連続紙をセットし直します。
本書 31 ページ「連続紙の給紙と排紙」

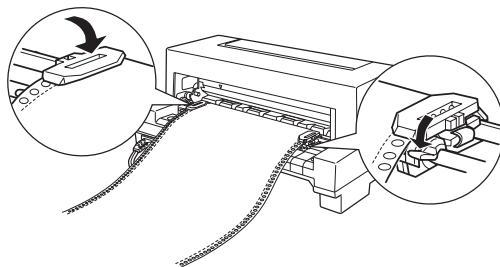


単票紙が詰まったときは

- 1 プリンタの電源を切ります。
- 2 紙送りノブを手でゆっくりと反時計回りに回します。

！注意

紙送りノブを回すときは、必ずプリンタの電源を切ってください。

用紙を前進させながら、静かに引き抜きます。
プリンタ内に用紙が残った場合は、プリンタカバーを開けて取り除いてください。

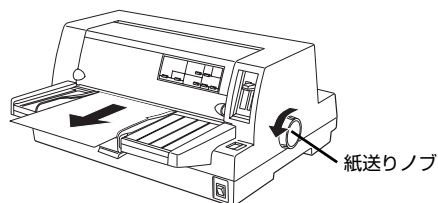

⚠注意

プリンタを使用した後は、プリントヘッドが熱くなっていますので、プリントヘッドにはしばらく触らないでください。

- 3 単票紙をセットし直します。
本書 34 ページ「単票紙の給紙と排紙」

カットシートフィーダで用紙が詰まったときは

- 1 プリンタの電源を切ります。
- 2 カットシートフィーダをプリンタから取り外します。
☞『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル) – 「オプションと消耗品」 – 「カットシートフィーダ」 – 「取り外し方」
- 3 用紙を取り除きます。
紙送り方向へ用紙を引き抜きます。
- 4 カットシートフィーダをプリンタに取り付けてから用紙をセットし直します。
☞『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル) – 「オプションと消耗品」 – 「カットシートフィーダ」 – 「使い方」

用紙詰まりの予防

用紙詰まりを発生させないように、以下の点に注意してください。

- 使用可能な用紙を使用してください。
☞ 本書 28 ページ「印刷できる用紙」
- 用紙を正しくセットしてください。
☞ 本書 31 ページ「連続紙の給紙と排紙」
☞ 本書 34 ページ「単票紙の給紙と排紙」
- 用紙ガイドにセットできる用紙枚数は単票紙は 1 枚のみ、単票複写紙は 1 部のみです。
- 用紙をよくさばき、端をそろえてセットしてください。
許容枚数を超える用紙をセットしないでください。
- カットシートフィーダに用紙をセットするときはセットされている用紙をすべて給紙してから新しい用紙をセットしてください（用紙の追加は重送^{*}の原因となります）。
^{*}重送：カットシートフィーダからの給紙で複数枚の紙を送ってしまうこと
- 連続ラベル紙を使用する場合は、プリンタ背面のリアプッシュトラクタから給紙します。
☞ 本書 31 ページ「連続紙の給紙と排紙」
- 連続紙をセットするときはスプロケットの間隔を適切にセットしてください。スプロケットの間隔が広すぎると紙の張りが強く、用紙のピン穴が破れ用紙詰まりの原因になります。スプロケットの間隔が狭すぎて用紙がたるんでいても用紙詰まりの原因となります。セットして長時間経過している連続紙は、印刷前に破れないことを確認してください。

リボンカートリッジの交換


インクが薄くなって十分な印刷品質を得られなくなったときは、リボンカートリッジを交換してください。

参考

- リボンカートリッジは純正品（型番：VP3000RC2）のご使用をお勧めします。
- リボンカートリッジを乱暴に扱うと印字不良の原因になりますので、ていねいに扱ってください。
- プリンタの電源を入れた状態で以下の手順を行うと故障の原因になりますので、必ず電源を切った状態で行ってください。

！注意

リボンカートリッジ交換時は、プリンタ内部の白いケーブルに触れないでください。



！注意

プリンタを使用した後はプリントヘッドが熱くなっていますので、プリントヘッドにはしばらく触らないでください。

以下の手順でリボンカートリッジを交換します。

1 プリンタの電源を切ります。

2 プリンタカバーを開けます。

プリンタカバー左下の切り欠きに指をそえてカバーを開けてください。

3 プrintヘッドがリボンカートリッジを取り付けやすい位置にあることを確認します。


取り付けやすい位置にない場合は、プリンタカバーを閉じてから電源を入れてください。プリントヘッドが自動的にリボンカートリッジ交換の位置に移動します。再度電源を切ってから以下の操作を続けてください。

！注意


電源の切/入は、5秒程度待ってから行ってください。切 / 入の間隔が短かすぎるとプリンタの電源部が故障するおそれがあります。

4 リボンカートリッジを外します。

リボンカートリッジの両端の突起を内側に押さえながら手前に引くようにして外します。

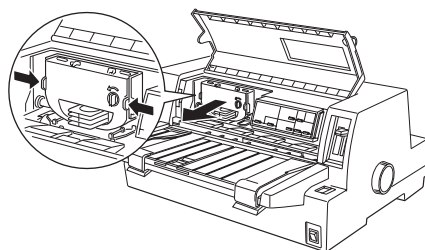


5 新しいリボンカートリッジを袋から取り出し、ツマミを矢印の方向に回して、リボンのたるみを取ります。

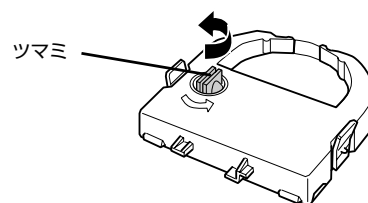

6 リボンカートリッジを取り付けます。


リボンカートリッジを両手で持ち、プリントヘッドの下にリボンを通します。リボンカートリッジ両端の突起を持ち、ホルダーにゆっくり押し込みます。

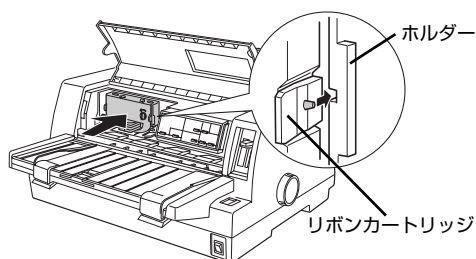


カートリッジの両端を軽く押して、傾き、がたつきのないことを確認してください。

7 リボンのたるみを取ります。

再びリボンカートリッジのつまみを矢印の方向に回してリボンのたるみを取ります。リボンが自由に動くのを確認してください。

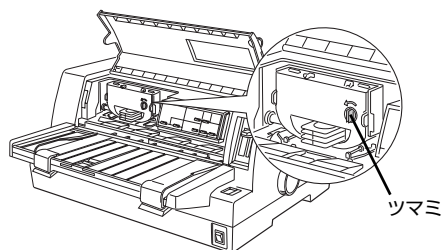

8 プリンタカバーを閉じます。



参考

使用済みのリボンカートリッジは、ポリ袋などに入れてリサイクルに出すか、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

また弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済みカートリッジ回収ポスト」を全国のパソコンショップに設置し、使用済みカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みカートリッジは、ぜひ最寄りの回収拠点までお持ちいただき、回収ポストに投函していただきますようご協力をお願いいたします。

回収ポストの設置店は、以下のホームページ上で確認できます。

<http://www.epson.jp/>

以上で終了です。

さらに詳しい情報とサービスのご案内

ここでは、本製品に同梱の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM に収録されている『取扱説明書 詳細編』（PDF マニュアル）の紹介と使い方、弊社が提供しておりますサービス・サポートの概要を説明します。

PDF マニュアルの紹介と使い方

『取扱説明書 詳細編』（PDF マニュアル）には、本書に掲載されていない以下のような情報が説明されています。


- Windows から印刷する際の設定方法
- プリンタを共有するための設定方法
- 連続紙、複写紙の詳細な用紙仕様
- オプション品や消耗品の情報（取り付け方や使い方）
- 困ったときの対処方法
- プリンタ本体の仕様

PDF マニュアルを開くには Adobe® Reader® などの PDF 閲覧ソフトウェアが必要です。Adobe Reader は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードできます。また、各 OS に対応する Adobe Reader のバージョンは、アドビシステムズ社のホームページでご確認ください。

PDF マニュアルは以下の手順で開きます。

1 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。

2 「電子マニュアルを見る」をクリックします。

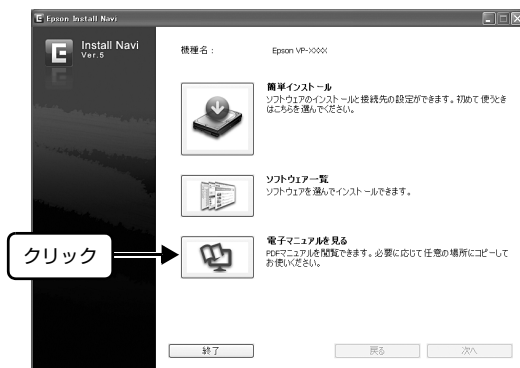

3 「VP2300UG.pdf」をダブルクリックして開きます。または、ドラッグアンドドロップなどの機能でお好みのフォルダへコピーします。



各種サービス・サポートのご案内

弊社が行っている各種サービス・サポートの概要は以下の通りです。

名称	内容	問い合わせ先 / アクセス先など
エプソンインフォメーションセンター	製品に関するご質問やご相談に電話でお答えします。	☞ 本書裏表紙
エプソンのホームページ	製品に関する最新情報などをインターネットにて提供しています。	
MyEPSON *	エプソンの会員制情報提供サービスです。「MyEPSON」にご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設してお役に立つ情報や、さまざまなサービスを提供いたします。	
ショールーム	エプソン製品を見て、触れて、操作できます。	
ソフトウェアダウンロードサービス	プリンタドライバなどのソフトウェアは、バージョンアップされることがあります。最新のソフトウェアは、弊社のホームページからダウンロードできます。	☞ エプソンのホームページ
マニュアルダウンロードサービス	製品に添付されている取扱説明書の PDF データをダウンロードできます。取扱説明書を紛失したときなどにご活用ください。 MS-DOS、Windows 3.1/95/98/Me/NT3.51/NT4.0、Macintosh での操作方法などを説明した補足説明書の PDF データは弊社のホームページからダウンロードしてください。	
消耗品 / オプションの購入	エプソン製品の消耗品 / オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エプソンダイレクトの通信販売をご利用ください(2010年2月現在)。	☞ 本書裏表紙
保守サービス	エプソン製品を万全の状態でお使いいただくための保守サービスをご用意しております。	☞ 次項「保守サービスのご案内」

* : 「MyEPSON」登録済みで、「MyEPSON」ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の「MyEPSON」への機種追加登録をお願いします。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。
「MyEPSON」への新規登録や機種追加登録は、同梱の『EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM』から簡単に行えます。

保守サービスのご案内

「故障かな?」と思ったときは、あわてずに、まず『取扱説明書 詳細編』(PDF マニュアル)の「困ったときは」をよくお読みください。

保証書について

保証期間中に、万一故障したときには、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

補修用性能部品および消耗品の保有期間

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後 6 年間です。

※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。

保守サービスの受付窓口

エプソン製品を快適にご使用いただくために、年間保守契約や、エプソンサービスパックをお勧めします。保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

- お買い求めいただいた販売店
- エプソンサービスコールセンター（本書裏表紙参照）

保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。使用頻度や使用目的に合わせてお選びください。詳細につきましては、お買い求めの販売店またはエプソンサービスコールセンターへお問い合わせください。エプソンの修理に関するお問い合わせ先は、本書裏表紙をご覧ください。

種類		概要	修理代金		お問い合わせ先
			保証期間内	保証期間外	
年間保守契約	出張保守	<ul style="list-style-type: none">● 製品が故障した場合、最優先でサービスエンジニアが製品の設置場所に出向き、現地で修理を行います。● 修理のつど発生する修理代・部品代*が無償になるため予算化ができて便利です。● 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防ぐことができます。 *：消耗品（リボン、用紙等）は保守対象外となります。	年間一定の保守料金		サービスコールセンター
	持込保守	<ul style="list-style-type: none">● 製品が故障した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預りして修理をいたします。● 修理のつど発生する修理代・部品代*が無償になるため予算化ができて便利です。● 持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製品に貼付していただきます。 *：消耗品（リボン、用紙等）は保守対象外となります。	年間一定の保守料金		
スポット出張修理		<ul style="list-style-type: none">● お客様からご連絡いただいて数日以内に製品の設置場所にサービスエンジニアが出向き、現地で修理を行います。● 故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用ください。	無償	出張料＋技術料＋部品代 修理完了後そのつどお支払いください	エプソン修理センター
持込／送付修理		修理故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預りして修理いたします。	無償	基本料＋技術料＋部品代 修理完了品をお届けしたときにお支払いください	
ドア to ドアサービス		<ul style="list-style-type: none">● 指定の運送会社をご指定の場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです。● 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは別に修理代金が必要となります。	有償 （ドア to ドアサービス料金のみ）	有償 （ドア to ドアサービス料金＋修理代）	ドア to ドアサービス受付電話

エプソンサービスパック

エプソンサービスパックは、ハードウェア保守パックです。

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対象製品購入時から所定の期間（3年、4年、5年）、安心の出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提供いたします。

- スピーディな対応 : スポット出張修理依頼に比べて優先的にサービスエンジニアを派遣いたします。
- もしものときの安心 : 万一トラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣し対応いたします。
- 手続きが簡単 : エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続きなどの面倒な事務処理は一切不要です。
- 維持費の予算化 : エプソンサービスパック規約内・期間内であれば、都度修理費用がかからず維持費の予算化が可能です。

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがあります。当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

複製が禁止されている印刷物について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。

（関連法律）

刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条

通貨及証券模造取締法第 1 条、第 2 条など

著作権について

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする以外、著作権者の承認が必要です。

電波障害自主規制について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。（社団法人 電子情報技術産業協会（社団法人 日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示）

電源高調波について

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しております。

● エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。

インターネット エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご利用ください。
FAQ <http://www.epson.jp/faq/>

● エプソンサービスコールセンター

修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先

050-3155-8600 【受付時間】月～金曜日9:00～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949へお問い合わせください。

● 修理品送付・持ち込み依頼先 *一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。 お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠 点 名	所 在 地	T E L
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株)	050-3155-7110
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	050-3155-7130
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日～金曜日9:00～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）

* 予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

* 修理について詳しくは、エプソンのホームページ <http://www.epson.jp/support/> でご確認ください。

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。

・松本修理センター:0263-86-7660 ・東京修理センター:042-584-8070 ・福岡修理センター:092-622-8922

● ドアtoドアサービスに関するお問い合わせ先 *一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。

ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

ドアtoドアサービス受付電話 **050-3155-7150** 【受付時間】月～金曜日9:00～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。

* 平日の17:30～20:00（弊社指定休日含む）および、土日、祝日の9:00～18:00の電話受付は0263-86-9995（365日受付可）にて日通航空で代行いたします。*ドアtoドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームページ <http://www.epson.jp/support/> でご確認ください。

* 年末年始（12/30日～1/3日）の受付は土日、祝日と同様になります。

● エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

050-3155-8088 【受付時間】月～金曜日9:00～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8581へお問い合わせください。

● 購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽に電話ください。

050-3155-8100 【受付時間】月～金曜日9:00～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8444へお問い合わせください。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社会の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。
 上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話（一般回線）からおかけいただくか、各◎印の電話番号におかけくださいますようお願いいたします。

● ショールーム *詳細はホームページでもご確認ください。 <http://www.epson.jp/showroom/>

エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F
 【開館時間】月曜日～金曜日9:30～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）

● MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめの最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス！

<http://myepson.jp/>

▶ カンタンに質問に答えて会員登録。

● 消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト（ホームページアドレス <http://www.epson.jp/shop/> または通話料無料 0120-545-101）でお買い求めください。（2009年7月現在）